

# BETONZANGE CC700

Die Stärkste ihrer Gewichtsklasse




## Technische Daten | Betonzange CC700


Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	1226 x 1140 x 562 mm
Öffnungsweite	650 mm
Gewicht <sup>1</sup>	535 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. <sup>2</sup>	7 - 15 t
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 500 / 520D / 900
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Ölstrom, min. - max.	25 - 100 l/min
Arbeitsdruck	50 MPa (500 bar)
Leistungen	
Brechkraft A, max.	680 kN (70 t)
Brechkraft B, max. (optional)	1141 kN (116 t)
Schneidkraft, max.	2174 kN (222 t)
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm
Bestelldaten	
Artikel-Nr. <sup>1</sup>	9033 0700 80

<sup>1</sup> Ohne Aufnahmeplatte

<sup>2</sup> Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

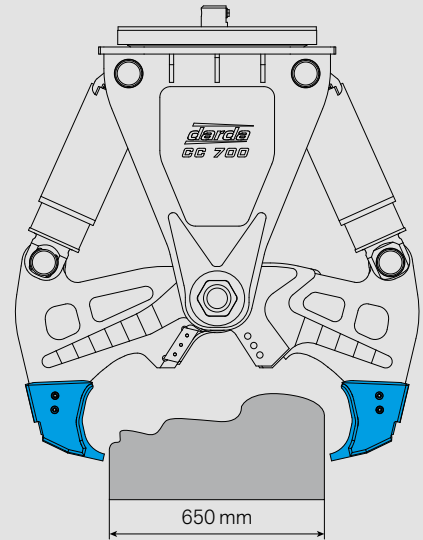

Zange mit Standardbrechspitzen

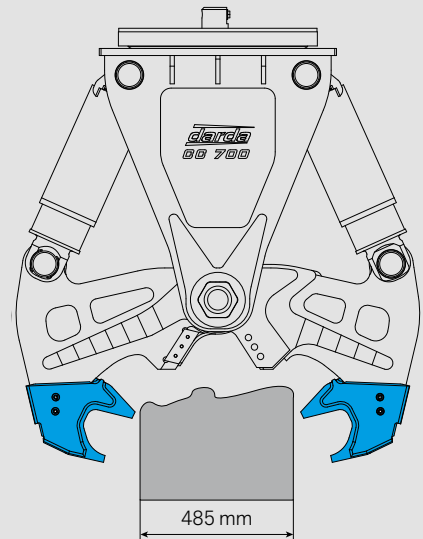


Zange mit Doppelbrechzähnen


## Mögliche Optionen




360° Drehantrieb



Multibrechzahn



Doppelbrechzahn



Wangensatz / Stahlschere