


MULTI CUTTER MC200

Kleinkriegen
auf hohem
Niveau

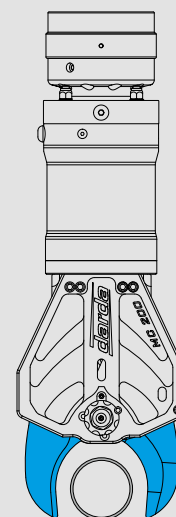

Fakten

- 50 t Schneidkraft
- Zum Einsatz optimal bei Innenentkernungen
- Einfaches Nachschärfen der Schneiden
- Hohe Produktivität
- Geringe Verschleißkosten

Technische Daten | Multi Cutter MC200

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	1000 x 232 x 334 mm
Öffnungsweite	200 mm
Gewicht ¹	147 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	1,2 - 2,8 t
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 110 / 120D / 170
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	19 MPa (190 bar)
Ölstrom, min. - max.	25 - 60 l/min
Drehantrieb Anschlussdruck, max.	19 MPa (190 bar)
Drehantrieb Ölstrom, max.	60 l/min
Arbeitsdruck	19 MPa (190 bar)
Leistungen	
Schneidkraft, max.	490 kN (50 t)
Schneidkapazität (Auswahl Profile)	
● Ø 150 mm	
┌ 100 x 55 x 6,3 mm	
○ Ø 90 x 4 mm	
— 80 x 8 mm (Nichtrostender Stahl)	
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ¹	9014 0390 00

¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes