


MULTI CUTTER MC300

Höchste
Schneidkraft
bei geringem
Gewicht

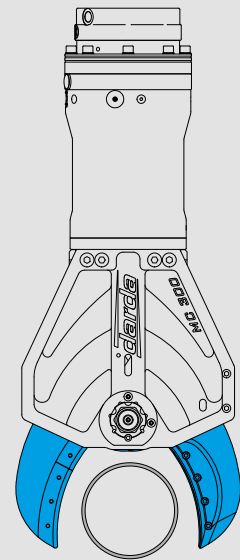

Technische Daten | Multi Cutter MC300

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	1275 x 300 x 538 mm
Öffnungsweite	350 mm
Gewicht ¹	310 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	2,5 - 9 t
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 200 / 300
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	19 MPa (190 bar)
Ölstrom, min. - max.	25 - 60 l/min
Drehantrieb Anschlussdruck, max.	19 MPa (190 bar)
Anschlussdruck Ölstrom, max.	60 l/min
Arbeitsdruck	19 MPa (190 bar)
Leistungen	
Schneidkraft, max.	590 kN (60 t)
Schneidkapazität (Auswahl Profile)	
⊙	Ø 180 mm
I	120 x 64 x 6,3 mm
○	Ø 140 x 4,85 mm
—	80 x 15 mm (Nichtrostender Stahl)
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ¹	9014 0400 79

Fakten

- 60 t Schneidkraft
- Zum Einsatz optimal bei Innenentkernungen
- Einfaches Nachschärfen der Schneiden
- Hohe Produktivität
- Geringe Verschleißkosten

¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes