



BETONZANGE CC480

Kompakt und leistungsstark

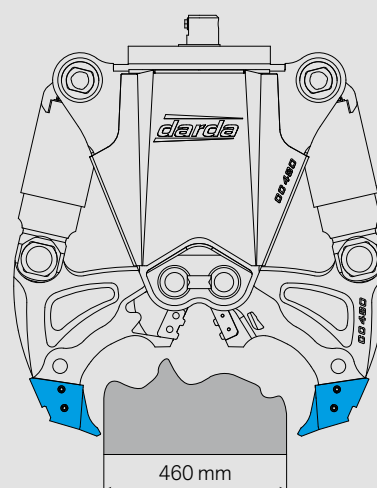

Zange mit Standardbrechspitzen

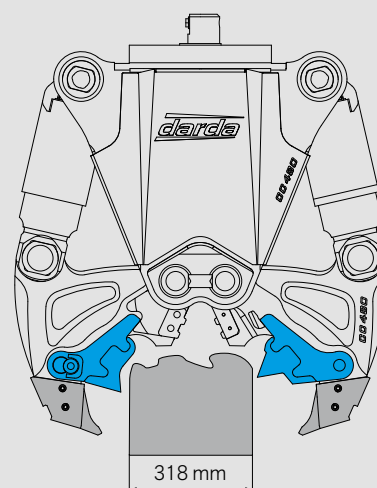

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC480

Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe	903 x 857 x 330 mm	36 x 33 x 13 in
Öffnungsweite	460 mm	18 in
Eindringtiefe, ca.	194 mm	7.6 in
Gewicht ¹	275 kg	610 lb

Trägergeräte

Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	4 - 6 t	8820 - 13230 lb
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 200	

Hydraulischer Anschluss

Anschlussdruck, min.	17,5 MPa	2538 psi
Anschlussdruck, max.	25 MPa	3626 psi
Ölstrom, min. - max.	40 - 100 l/min	11 - 27 gal/min
Arbeitsdruck	50 MPa	7252 psi

Leistungen

Brechkraft A, max.	490 kN (50 t)	110000 lbf
Brechkraft B, max. (optional)	667 kN (68 t)	150000 lbf
Schneidkraft, max.	1834 kN (187 t)	412000 lbf
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm	1 1/4 in


¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn