


Fakten

- Eigene Lichtmaschine zur Stromerzeugung für die Steuerfunktion
- Funkferngesteuert – dadurch optimal anwenderfreundlich, jede Bohrfunktion ist proportional gesteuert und stufenlos regelbar
- Antifestbohrautomatik
- Einstellbare Hohlraumautomatik
- SPS-Bohrautomatik inkl. Tiefenmessung
- Winkelmessung mit Anzeige am Funkdisplay (X-/Y-Achse)

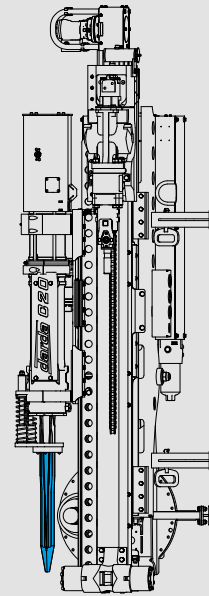

Technische Daten | Bohr-Spaltanlage WIDA AB C20-T4

Gewicht ohne Adapterplatte	1730 kg	3814 lb
Lafettentyp	CF310	
Bohrstangenlänge	1500 mm	59 in
Gesamtlänge	3155 mm	124 in
Bohrhammertyp	WHL300	
Drehmoment	400 Nm	9492 ft-pdl
Einsteckende	R32, R38, T38	
Max. Bohrlochdurchmesser	76 mm	3 in
Max. Rückzugkraft Vorschub	13 kN	2923 lbf
Max. Vorschubkraft	17 kN	3822 lbf
Klemmung	bis Ø 70 mm	2.8 in
Ölmenge gesamt max.	120 l/min	31.7 gal/min
Öldruck	16 MPa	2320 psi
Öldruck am Bagger	22 MPa	3191 psi
Empfohlenes Trägergerätegewicht ¹	>15 t	>33070 lb

¹ Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

Technische Daten | Steinspalzylinder C20

Spalteinsatzlänge N / L	640 / 840 mm	25.2 / 33.1 in
Bohrlochdurchmesser	76 mm	3 in
Bohrlochtiefe N / L, min.	750 / 950 mm	29.5 / 37.4 in
Theoretische Spaltkraft N / L	1500 / 1800 t	3307000 - 3968000 lbf