


## Fakten

- Schneidet hochfeste Bewehrungsstähle bis Ø 32 mm (ASTM A615 #10)
- Kaltes Trennverfahren – kein Funkenflug, keine offene Flamme
- Präzise Schnitte selbst unter extremen Bedingungen
- Einfacher und schneller Austausch der Schneideinsätze
- Entwickelt für Abbruch, Rückbau und das präzise Trennen von Bewehrungsstahl

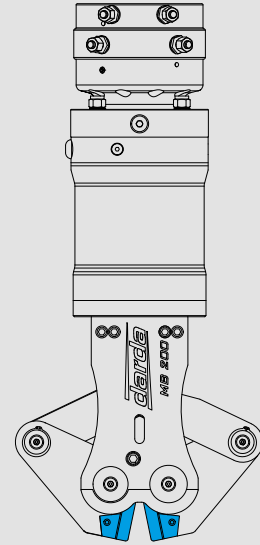

## Technische Daten | Bolzenschneider MB200

| Abmessungen und Gewicht                            |                       |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Länge x Breite x Höhe                              | 895 x 415 x 232 mm    | 35.2 x 16.3 x 9.1 in |
| Öffnungsweite                                      | 110 mm                | 4.3 in               |
| Eindringtiefe, ca.                                 | 70 mm                 | 2.5 in               |
| Gewicht <sup>1</sup>                               | 165 kg                | 363 lb               |
| Trägergeräte                                       |                       |                      |
| Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. <sup>2</sup> | 1,2 - 2,8 t           | 2640 - 6160 lb       |
| Empfohlene Brokk Maschinen                         | Brokk 110 /120D / 170 |                      |
| Hydraulischer Anschluss                            |                       |                      |
| Anschlussdruck, min.                               | 17,5 MPa              | 2538 psi             |
| Anschlussdruck, max.                               | 19 MPa                | 2756 psi             |
| Ölstrom, min. - max.                               | 25 - 60 l/min         | 7 - 16 gal/min       |
| Drehantrieb Anschlussdruck, max.                   | 19 MPa                | 2756 psi             |
| Drehantrieb Ölstrom, max.                          | 60 l/min              | 16 gal/min           |
| Leistungen                                         |                       |                      |
| Schneidkraft, max.                                 | 2059 kN (210 t)       | 462900 lbf           |
| Schneidkapazität (Auswahl Profile)                 |                       |                      |
| ● Ø 32 mm S355                                     | ASTM A615 #10         |                      |

<sup>1</sup> Ohne Aufnahmeplatte

<sup>2</sup> Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes